

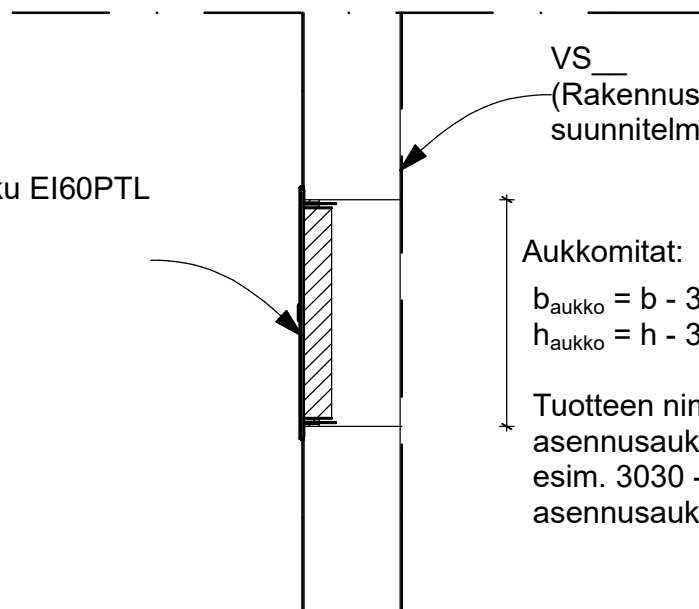
**LEIKKAUS**

Kiilax tarkastusluukku EI60PTL

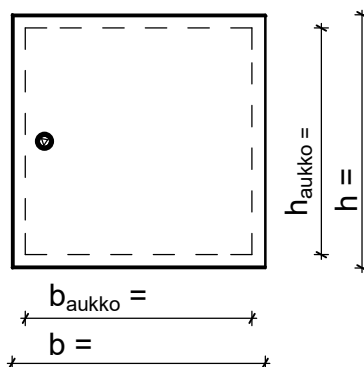
Ulkomitat:

b = \_\_\_\_\_

h = \_\_\_\_\_

VS\_\_\_\_  
(Rakennusselostuksen ja  
suunnitelmien mukaan)

Aukkomitat:

 $b_{\text{aukko}} = b - 35 \text{ mm}$  $h_{\text{aukko}} = h - 35 \text{ mm}$ Tuotteen nimike vastaa  
asennusaukon mitta,  
esim. 3030 -tarkastusluukun  
asennusaukon mitta on 300x300 mm.**EDESTÄ****Luukun asennus pikakiinnikkein. Mikäli käytetään muita kiinnikkeitä, tehdään asennus kehyksen kaikista rei'istä:**

- Pelti- ja puuranka, ruuvit väh. 4,5 x 35 mm
- Harkkoseinät naulat tai ruuvit väh. 2,9x65 mm

**Käytössä luukun kansi pidettävä kiinni ja lukittuna.****Palotestattu ja tyyppihyväksytty EI60 -luokiteltu tarkastusluukku pystyrakenteisiin.****Tuotteen maksimitat ja asennus tulee tehdä tyyppihyväksyntäpäätöksen VTT-RTH-00037-14 mukaisesti.****Kohteen suunnittelijan on tarkistettava rakennetyypin soveltuvuus aina tapauskohtaisesti.**